


# Concox GT300

## Használati útmutató a gyors beállításhoz

Üzembe helyezés előtt kérjük, olvassa el figyelmesen ezt az útmutatót!

Bemutatjuk az GT300-at

A készülék fő jellemzője, hogy a nyomkövetésen és segélyhíváson kívül telefonbeszélgetésre is alkalmas, két beállítható telefonszámra, családi 1 és családi 2.

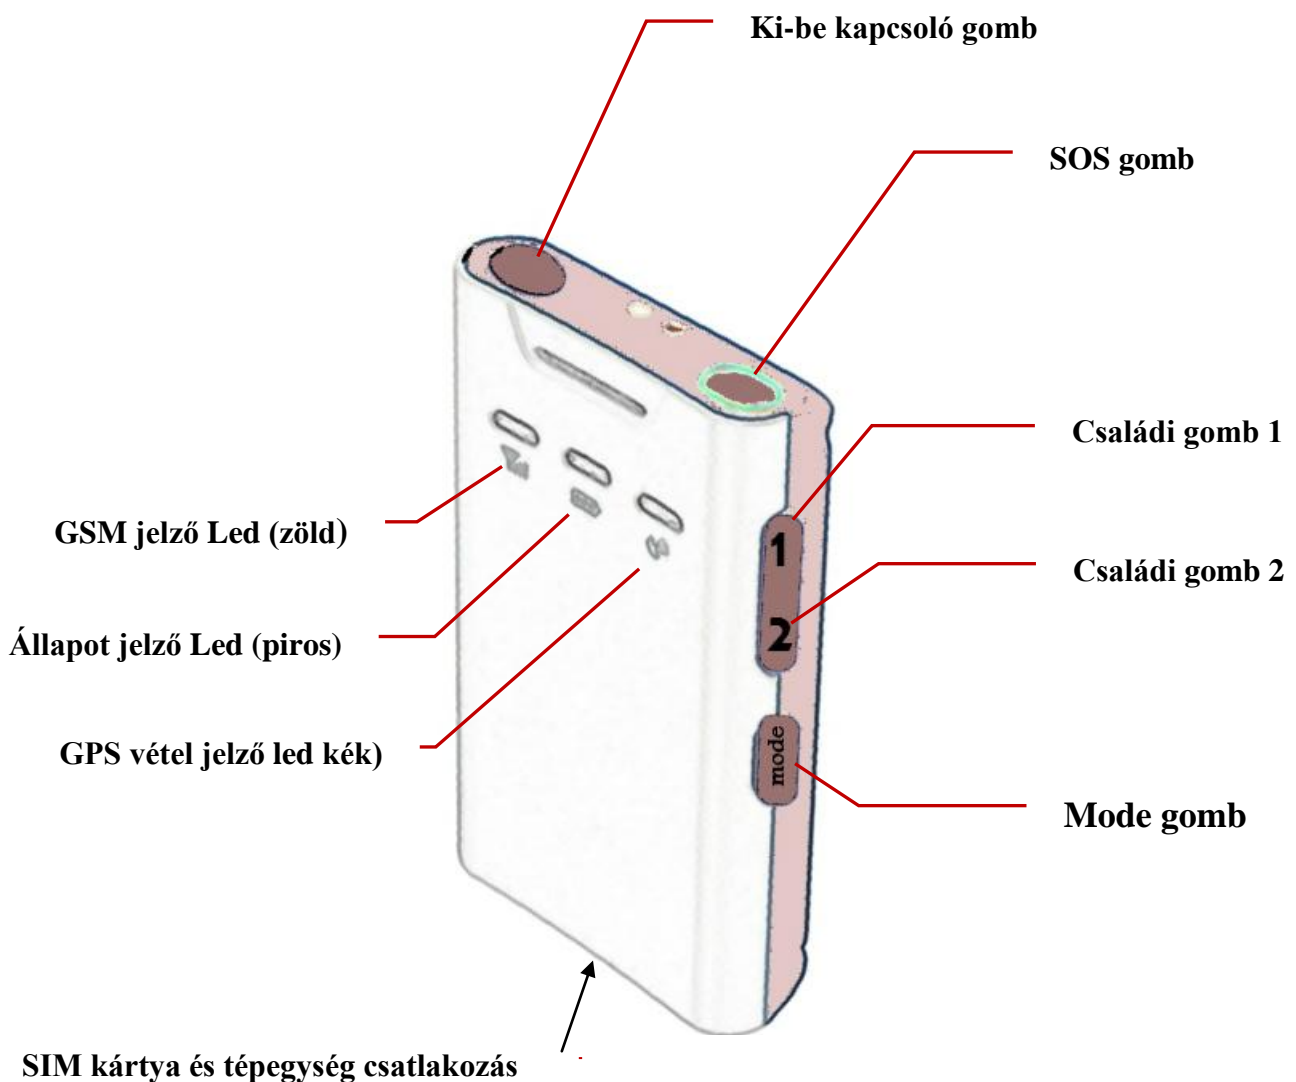

A kép és a felírat csak illusztráció

## Üzembe helyezés

### 1,- SIM kártyát a trackerbe helyezzük a tracker kikapcsolt állapotában.

- Előtte ellenőrizzük, hogy a SIM kártya ne kérje a PIN kódot!
- Helyezzen be egy mobiltelefon SIM-kártyát a készülékbe, amíg meg nem hallja a "klikk" hangot.
- FIGYELEM: ha valamiért kivenné a SIM-kártyát, kapcsolja ki a készüléket, és eközben a tápegység se legyen csatlakoztatva!
- **Kapcsolja be a tracker készüléket a Ki-be kapcsoló** gomb hosszú megnyomásával. Bekapcsol a tracker, a Led fények felvillannak. (kikapcsolásnál szintén ezt a gombot nyomjuk majd meg, a készülék ekkor hangjelzés után kikapcsol.)

### 2,- SMS kommunikáció az installáláshoz

- A mobiltelefonunkról küldünk SMS parancsot a trackerbe helyezett SIM kártya telefonszámára, mintha az egy másik telefon lenne, tracker készülék az üzenetünk feldolgozása után SMS üzenetet küld vissza mobiltelefonunkra.
- ügyeljünk arra, hogy pontosan a megadott karaktereket írjuk az SMS-be.
- ha telefonszámot adunk meg, azt a nemzetközi szabvány szerint adjuk meg, folyamatosan írva. Magyarországon a 0036 előhívót használjuk Pl.:0036201234567

### 3,- A Tracker SOS funkciójának beállítása, riasztás a megadott telefonszámra

- Telefonunkról küldött SMS parancs:**SOS,A,saját telefonszám#**  
Például:**SOS,A,0036201234567#** akár három telefonszámot is megadhatunk vesszővel elválasztva  
Például:**SOS,A,0036201234567,0036201234568,0036201234569#**
- A tracker által visszaküldött SMS:**OK! SOS: és a megadott telefonszám**
- Ha szeretnénk törölni a beállított telefonszámot, akkor a küldendő SMS parancs:  
**SOS,D,saját telefonszám#**

### 4,- Családi telefonszámok beállítása SMS üzenettel

- Telefonunkról küldött SMS parancs:**FN,A,családi telefonszám#**  
Például:**FN,A,0036201234567#**  
Kettő telefonszámot is megadhatunk vesszővel elválasztva  
Például:**FN,A,0036201234567,0036201234568,#**
- A tracker által visszaküldött SMS:**OK! FN: és a megadott telefonszámok**
- Ha szeretnénk törölni a beállított telefonszámot, akkor a küldendő SMS parancs:  
**FN,D, családí telefonszám#**
- Vagy egyszerűbb, ha szeretnénk törölni a beállított telefonszámot, akkor a küldendő SMS parancs: **FN,D,1,2#** (D a törlést jelenti, az 1,2 pedig a beállított családi telefonszámok sorszáma. Pl. ha csak a másodikat szeretnénk törölni, akkor: **FN,D,2#**)

### 5,- Telefon funkció használata

- Ha hívás érkezik a tracker készülékre, a **Családi nyomógomb** rövid megnyomásával felvesszük a telefont.

- A tracker készülék a Weboldalon, és SMS- ben is beállítható 3db **SOS** és 2db **Családi vonalról** fogad el hívást, valamint a csak Weboldalon beállítható további 15db úgynevezett **Fehér** telefonszámról.
- A **Családi nyomógomb** 1-es, vagy 2-es hosszú megnyomásával kezdeményezhetjük a hívást.
- Az **SOS nyomógomb** rövid megnyomásával szétkapcsoljuk a telefonhívást.

## 5,- Monitor funkció

- Telefonunkról küldött SMS parancs: **MONITOR#**
- A tracker által visszaküldött SMS: **OK!** és nemsokára hívás érkezik a telefonunkra, és hallhatjuk a tracker készülék körüli hangokat.

## 4,- A Tracker Magyarországra érvényes Európai időzónájának beállítása

- **A nyári időszámítás** szerint Telefonunkról küldött SMS parancs: **GMT,E,2#**
- A tracker által visszaküldött SMS: **OK**
- **A téli időszámítás** szerint Telefonunkról küldött SMS parancs: **GMT,E,1#**
- A tracker által visszaküldött SMS: **OK**

## 3,- A Tracker pozíciójának lekérdezése

- A tracker kék fényének lassú villogása jelzi, amikor megtalálta a pozicionáláshoz szükséges műholdakat. Helyzetét ekkor telefonunkról küldött SMS parancssal tudjuk lekérdezni.
- Telefonunkról küldött SMS parancs: **URL#**
- A tracker által visszaküldött SMS: egy **Google link** a földrajzi koordinátákkal.

## 2, Internet beállítása a szerverhez

- Ennél a tracker készüléknél a gyártó felinstallálta az **APN** és **Server** beállításokat, azonban, ha ezt valamilyen okból elállítjuk, megváltozik, akkor szükséges azt SMS üzenettel újra programozni az alábbi módon:

**Tehát a következő *dőlt* betűs APN és SERVER beállításokat alap esetben nem kell elvégezni!**

### *APN kód megadása a GPRS internetforgalom biztosításához*

- *Telefonunkról küldött SMS parancs: APN, szolgáltatótól függő APN kód#*
- *Például: a Telenor hálózatban: APN,online#*
- *Például: a Vodafone hálózatban: APN,internet.vodafone.net#*
- *Például: a T-Mobile hálózatban: APN,internet#*

### *SERVER adatok megadása*

- *Telefonunkról küldött SMS parancs: SERVER,1,gt300.goobaby.net,8827,0#*
- *Tracker által visszaküldött SMS: OK*

## A Tracker funkcióinak beállítása online követéshez

- Ilyenkor fontos, hogy a Trackerbe helyezett SIM kártyán rendelkezésre álljon elegendő internet egyenleg (online követéshez szükséges).

- Tegyük olyan helyre a trackert ahol rálátása van a szabad égre, hagyjuk mindaddig ott, miközben a weboldalra be tudunk regisztrálni. Ez először lehet 10-20 perc, amíg a Szerver fel nem ismeri a tracker jeleit.
- Ez idő alatt a regisztrációhoz belépünk a weboldalra: <http://www.cootrack.com>
- Belépés, regisztráció: Felhasználónév az IMEI számok beírásával (csak a 15db számjegy, ami a készülék dobozán és a készüléken is rajta van)
- Jelszó 6 darab 6-os.

### 5,- A Tracker aktivizálása rezgés érzékelésre SMS küldéssel

- Telefonunkról küldött SMS parancs:**111** (ha nem a beállított telefonszámról hívjuk, akkor hibaüzenetet fogunk kapni)
- A sikeres élesítést követően a tracker által visszaküldött SMS: **Remote fortification success!**
- A sikeres élesítést követően rezgés/mozgás esetén a készülék SMS üzenetet küld az értesítési telefonszámra. A navigáció státuszától függően egy google maps linket, vagy az utolsó elnaplózott pozíciót, vagy a navigáció hiánya esetén egy figyelmeztetést.
- Hatástalanításhoz pedig a telefonunkról küldött SMS parancs:**000**
- A sikeres hatástalanítást követően a tracker által visszaküldött SMS: **Remote disarm success!**

### 3,- Gombok működése

#### SOS gomb

- Hosszan nyomva: SOS riasztás
- Röviden megnyomva hívás közben: telefonkapcsolat megszakítása

#### Családi gomb 1

- Hosszan nyomva: hívja a családi 1-es vonalat.
- Röviden nyomva, ha hívás érkezik: válasz
- Röviden nyomva beszélgetés közben: növeli a hangerőt
- Hosszan nyomva hívás közben: átvált hangszóró üzemmódba

#### Családi gomb 2

- Hosszan nyomva: hívja a családi 2-es vonalat.
- Röviden nyomva, ha hívás érkezik: válasz
- Röviden nyomva beszélgetés közben: csökkenti a hangerőt
- Hosszan nyomva hívás közben: átvált hangszóró üzemmódba

#### Mode gomb

- Röviden megnyomva kétszer egymás után: élesítés / hatástalanítás
- Hosszan nyomva: elküldi a helyzetét a platformra.

#### Ki-be kapcsoló gomb

- Hosszan nyomva: bekapcsol a tracker
- Újra hosszan nyomva: kikapcsol a tracker

**A GT300 tracker funkcióinak beállításához részletes leírás letölthető:**  
<http://nyomkoveto.top5.hu>

Honlapunk elérhetősége: <http://nyomkoveto.top5.hu>

Webáruházunk elérhetősége: <http://top5.hu/ocart>

Ügyfélszolgálat: <http://nyomkoveto.top5.hu/index.php?id=elerhetoseg>

**Technikai adatok**

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| Méretek          | 73.0 × 45.0 × 15.8 mm |
| Súly             | 54g                   |
| Készenléti idő   | 4 nap (maximum)       |
| telefon üzem idő | 5,5 óra (maximum)     |

<http://nyomkoveto.top5.hu>